



WARU® -Tec Tor - D 2000 Deckenlaufter

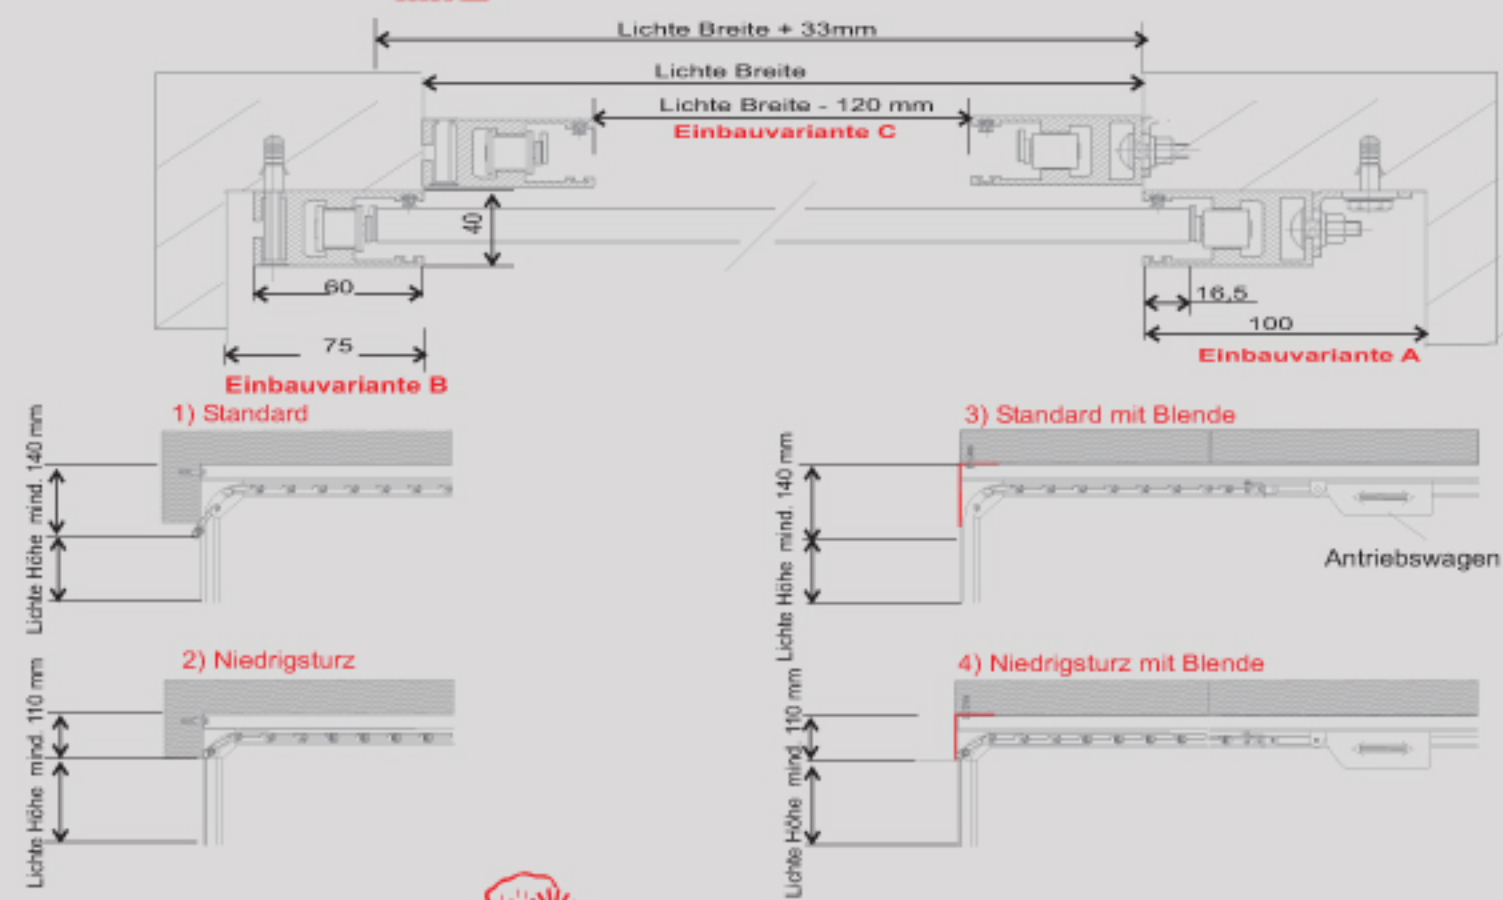

WARU® -Tec Tor - S 2000 Seitenlaufter

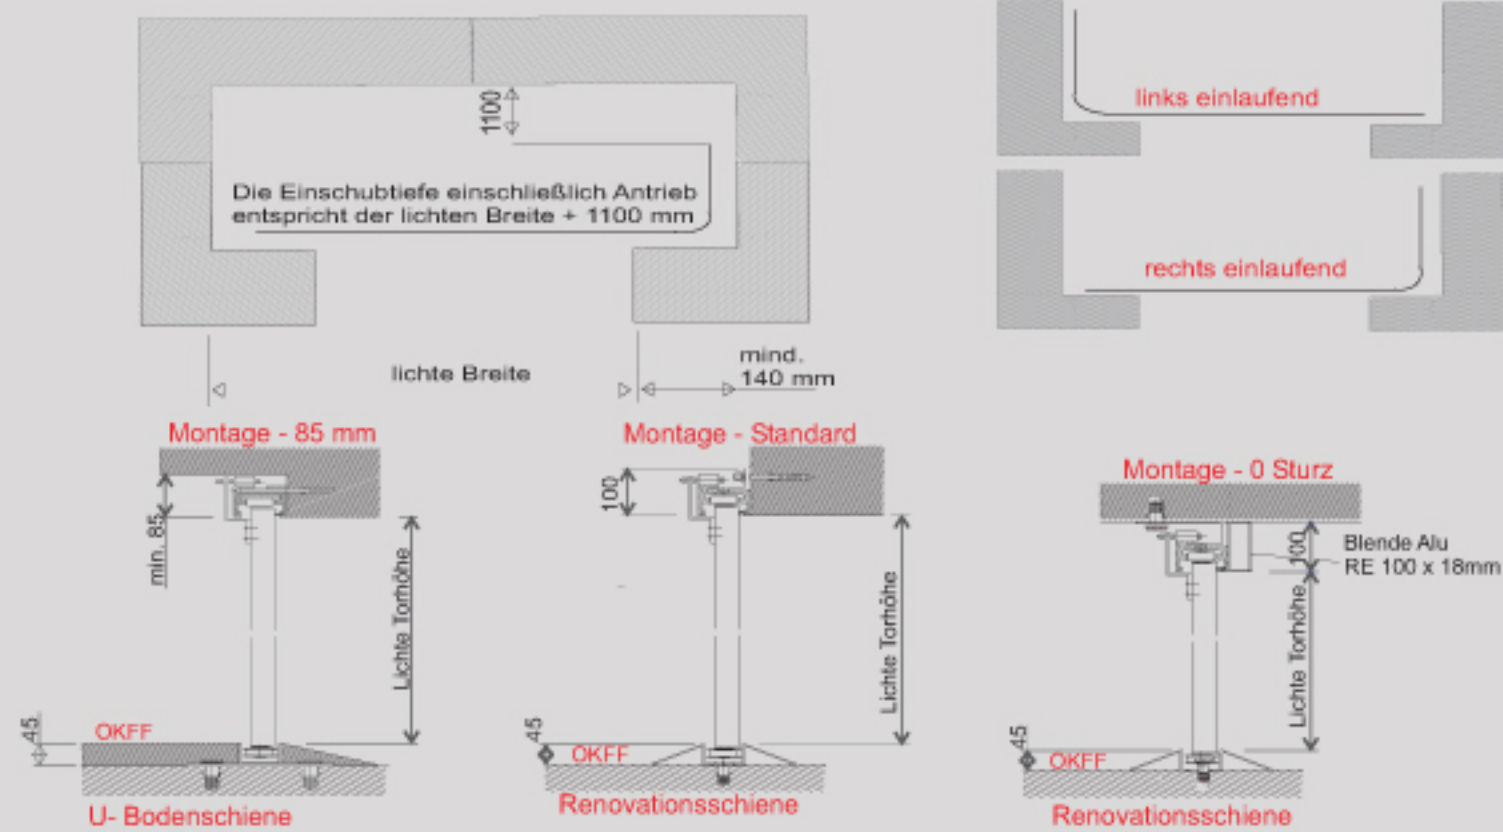

Braasstr. 6
31737 Rinteln
Tel.: 05751 / 95200
Fax: 05751 / 957219
Hotline: 0171 / 3410141
e-mail: info@waru.de
www.waru.de

Ihr Fachberater:

Wer sich selbst nicht zu den Besten zählt, gehört nicht dazu.
J.W. v. Goethe

Alu- Deckengliedertore



Das Qualitätsgaragentor


- Senkrechter Lauf- (kein Ausschwenken beim Öffnen bzw. Schließen)
- Voller Nutzen vorm Garagentor
- Volle Durchfahrts- Höhe/ Breite (keine Fahrzeugbeschädigung)
- Wartungsarm
- Geringer Platzbedarf (platzsparender Einbau möglich)
- Wo andere aufhören fangen wir erst an



WARU® -Tec Tor - DL 2000

Einfache Technik - Einfach Genial

Alle Bauteile, die sichtbar angeordnet sind, bestehen aus Aluminium oder Kunststoff und sind nichtrostend.

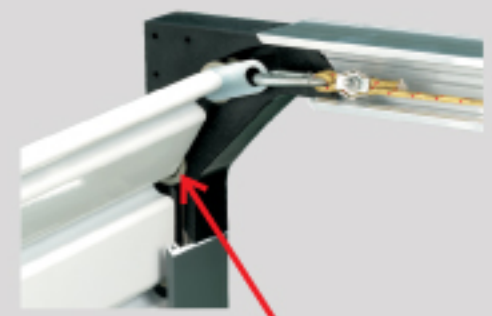

Jedes Profil hat eine Laufrolle und sorgt für nahezu verschleißfreien und geräuschlosen Lauf.



Als Gewichtsausgleich wird ein kompaktes Federsystem am Ende der Laufschiene montiert.



- Sturzbedarf von 80 mm extra Verblendung 00 mm
- Seitenlaufprofil 60 mm
- Motorsteuerung neuester Generation mit 4- Kanal Handsender 868,8 MHz funkgesteuert
- Aufschubsicherung - Diebstahlschutz- Safetykupplung
- kein Schwenkbereich
- problemloses Nachrüsten bei vorhandenen Schwingtoren oder Doppelfügelotoren
- Einbaubar auch bei Carports
- einfacher Austausch von beschädigten Lamellen
- sehr leises Laufverhalten durch spez. Kunststoffrollen fast keine Wartung nötig
- auf Wunsch Spezialisolierung möglich
- eigene Werksproduktion und Montage

WARU® -Tec Tor - SL 2000

Das Seitenlaufter ist eine echte Alternative.

Beachten Sie bitte, Ihr(e)



Die Profile bestehen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die mit einer Hohlkammer versehen sind. Durch diese Konstruktion wird eine optimale Steifigkeit erreicht. Dickwandige Aluminiumprofile somit fällt ein marktübliches Verbeulen weg.

- Deckenbereich bleibt frei
- Schutz vor Auskühlung im Winter durch die Teilöffnung des Tores möglich
- Volle Durchfahrts- Breite / Höhe bleibt erhalten



Farbgestaltung ohne Grenzen kein Nachstreichen nötig korrosionsbeständig



Die Standardfarben RAL 9016 Weiß RAL 8017 Schokoladenbraun RAL 6005 Moosgrün alle anderen RAL- Farben auf Anfrage!



Jedes Profil wird einzeln über eine Rolle im oberen Bereich geführt. Durch diese Anordnung ist ein absolut verschleißarmer und ruhiger Lauf gewährleistet.



Die Materialbeschaffenheit ist beim Deckenläufer und Seitenläufer gleich. Lediglich Bodenschiene und Rollenhalterung in VA unterscheiden den Seitenläufer.